


Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3900

CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A3 PRO EFEKTIVNÍ A VYSOCE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ



HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

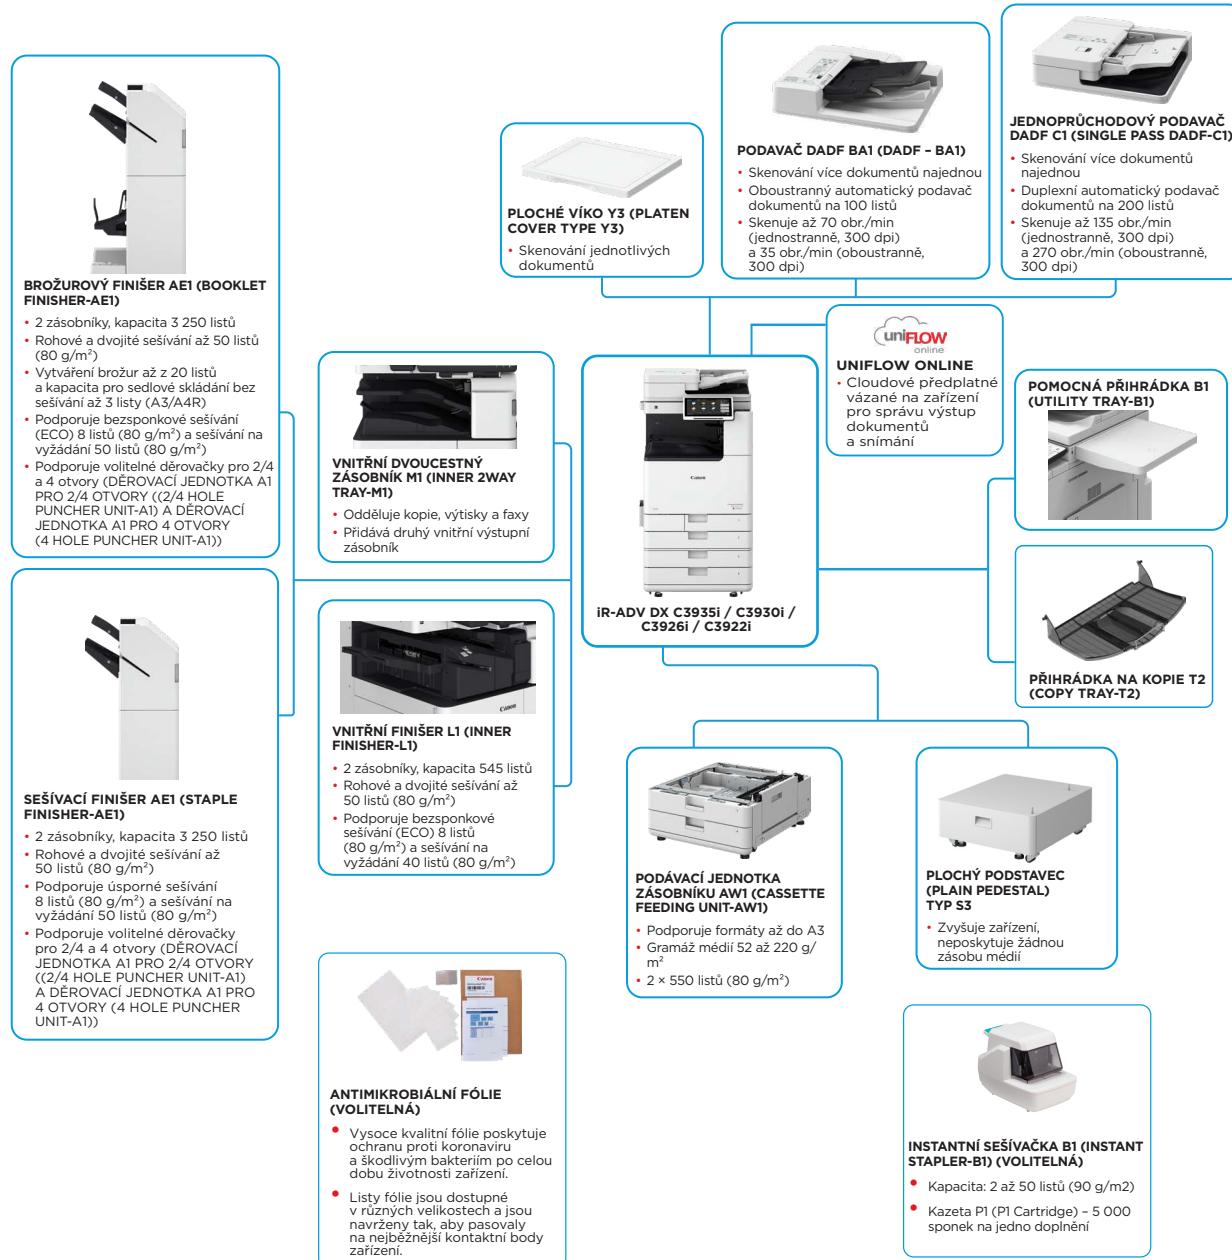

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete [online v online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů řady ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3900

HLAVNÍ JEDNOTKA		Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFRII, PCL6, Adobe®PostScript®3™
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Přímý tisk (RUI)	
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování	Tisk z mobilních a cloudových aplikací	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz		AirPrint, Mopria, Univerzální tisk od společnosti Microsoft, aplikace Canon PRINT Business a uniFLOW Online (volitelně)
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.
Paměť	Standardně: RAM 3,5 GB Na hlavním procesoru: 2 GB Zpracování obrazu pomocí procesoru: 1 GB + 0,5 GB (vyhrazeno pro zpracování obrazu)	Standardní tisk operačního systému	Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Úložiště	Standardně: 256 GB (SSD) Volitelně: 1 TB (SSD)	Přímá	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINE Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování		Přímá PS: 136 Roman Přímá PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 přímá OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), přímá čárových kódů**
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru AWT (Cassette Feeding Unit-AWT))	Funkce tisku	** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) a příhradkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))	Operační systém	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.13 nebo novější)
Možnosti konečných úprav	Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezšponkové sešívání (ECO), sešívání na vyzáždění * Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na připojených zařízeních.	SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	iR-ADV DX C3935i Jednostranně: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R) iR-ADV DX C3930i Jednostranně: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3926i Jednostranně: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3922i Jednostranně: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pazourovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m2) a silného papíru (257–300 g/m2). Horní zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky Dolní zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky* * Je vyžadován nástavec podavače obálek A (standardní).	Rychlost kopírování (černobíle a barevně)	
Podporované velikosti médií	Víceúčelová příhrádka: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky*: COM10 (č. 10), Monarch, DL * Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).	Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	iR-ADV DX C3935i: přibl. 5,5/7,4 sekundy nebo méně iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: přibl. 6,1/8,4 sekund nebo méně
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²* * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m2) a silného papíru (257–300 g/m2). Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m² Oboustranně: 52 až 220 g/m²	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)	Vicenásobné kopie	Až 999 kopií
Rozměry (Š × H × V)	S plochým víkem Y3 (Platen Cover-Y3): 565 × 692 × 788 mm S jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 897 mm S podavačem RADF BA1 (DADF-BA1): 565 × 719 × 891 mm	Denzita kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 978 × 1 119 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1) + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) 978 × 1 116 mm (s podavačem RADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) Plná konfigurace: 1 651 × 1 119 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) + sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) + vysunutým nástavcem příhrádky na kopie T2 (Copy Tray-T2) + otevřeným zásobníkem papíru) 1 651 × 1 116 mm (s podavačem RADF-BA1 + sešivacím finišerem AE1 (Staple Finisher-AE1) / brožurovým finišerem AE1 (Booklet Finisher-AE1) + vysunutým nástavcem příhrádky na kopie T2 (Copy Tray-T2) + otevřeným zásobníkem papíru)	Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Hmotnost* *včetně toneru	S plochým víkem Y3 (Platen Cover Y3): přibližně 71 kg S podavačem RADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 78 kg S jednorůchodovým podavačem DADF C1: přibližně 84 kg	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hříbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volně velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
SPECIFIKACE TISKU		SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	iR-ADV DX C3935i: Jednostranně: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R) iR-ADV DX C3930i: Jednostranně: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3926i: Jednostranně: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3922i: Jednostranně: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)	Typ	Standardně: barevný plochý skener Volitelně: ploché viko Y3 (Platen Cover-Y3), jednorůchodový podavač DADF-C1* (Single Pass DADF-C1) nebo RADF-BA1 oboustranně na oboustranné (DADF-BA1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem RADF) * Je podporována detekce podání více listů podavačem. DADF: Duplexní automaticky podavač dokumentů Jednorůchodový podavač DADF-C1: až 200 listů DADF-BA1: až 100 listů
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 600, 1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)	Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Ploché skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednorůchodový podavač DADF-C1: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle/barevně) * Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m². DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
		Přípustné originály a gramáže	Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm Jednorůchodový podavač DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 69,9 mm × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm
		Podporované velikosti médií	Jednorůchodový podavač DADF-C1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování) DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odesílání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, odesílání), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)
		Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600	Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, podpora WPA3, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, uložště Advanced Space, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírování přijatých e-mailových zpráv)
Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro operační systémy podporované rozhraním TWAIN i WIA: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Zabezpečení zařízení	Ochrana dat SSD [SSD Data Encryption (FIPS140-2/ 140-3*)], zámek disku SSD, standardní inicializace disku SSD, modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem McAfee Embedded Control), certifikace Common Criteria HCD-PP
Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do uložště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online – volitelné)		* Čeká na potvrzení
SPECIFIKACE FUNKCE SEND			
Cílové umístění	Standardní: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax	Správa zařízení a audity	Heslo pro správu, dvoufázové ověření dálkové správy, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)		
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600		
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3		
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
		Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů	Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 5 A
		Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 613 W** Pohotovostní režim: přibližně 40,7 W* ¹ Režim spánku: přibližně 0,8 W* ² *Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky **Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh *V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
SPECIFIKACE FAXU			Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Maximální počet připojených linek	2	Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA m*) Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Akustický tlak (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3935i: 49 dB / 49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB* / 46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB* / 46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB* / 46 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Standardy	Certifikát Blue Angel
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Velikost pro odesílání a příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Příjem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * ¹ Odesílá se jako A4. * ² Odesílá se jako krátký formát B4.	Toner	Toner C-EXV 64 BK/C/M/Y
	Až 30 000 stran (2 000 úloh) Max. 200	Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)	Tonerová kazeta C-EXV 64, černá: 38 000 stran Toner C-EXV 64 C/M/Y: 25 500 stran
Paměť faxu	Max. 199 předvoleb	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Rychlé volby	Max. 256 adres	Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Další informace naleznete v části uniFLOW Online Express
Skupinové volby / příjemci	Ano	Nástroje dálkové správy	iWEMC eMaintenance Systém doručování obsahu
Sekvenční vysílání	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1	Skenovací software	Color Network ScanGear 2
Zálohování paměti		Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Faxové funkce		Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Vytváření dokumentů	Kofax Power PDF Advanced (volitelné)
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ		VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
Schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)	Podávací jednotka zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1)	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m*) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (S × H × V): 565 × 635 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg
Úložště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 10/11 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3		
Dostupné místo na disku pro úložště Advanced Space	Standardně: 16 GB (Volitelné: max. 480 GB)		
Funkce úložště Advanced Space:	Ověřování při přihlášení k úložšti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnoveni		
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ			
Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu) * Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství Výžaduje aktivaci		
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF: soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) * ¹ Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW.		



MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)

Přihrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2)

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)

Sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1)

Brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listů
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listů
Spodní přihrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 220 listů
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Kapacita (s papírem o gramáží 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listů
A3, A4R, B4: 65 listů
Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: 0,5 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 45 listů
BSR: přibl. 45 listů
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů

A6R: 30 listů
Obálka: 10 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí:
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 727 × 525 × 225 mm
(během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku)
Hmotnost: přibližně 9,1 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibl. 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů

A6R: 250 listů
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů
Gramáž papíru:
Horní přihrádka: 52 až 256 g/m²
Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešívání: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)

Svorky Eco:
A3, A4: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1))
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²)
(včetně 1 prebalového listu s gramáží až 256 g/m²)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 021 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Jiné druhy tisku

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ
Zabezpečení datSYSTÉMOVÉ DOPLŇKY
A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Tisk čárových kódů

Systémové příslušenství

Faxové příslušenství

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Zásobník svorek

Ochrana zařízení

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Čtyři otvory: A3, A4

(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo
brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Čtyři otvory: A3, A4

Vyžaduje sešivací finišer AE1 (Staple Finisher-AE1) nebo
brožurový finišer AE1 (Booklet Finisher-AE1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)
Sada pro připojení čtečky karet B7
Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A1
(Numeric Keypad-A1)
Jednoprůchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1)
DADF-BA1
Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)
Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2)
Samostatná sešiváčka B1 (Instant Stapler-B1) (volitelná)
Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment Kit-A1)

1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1)
Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1)
250GB disk SSD A1 (250GB SSD-A1) (pro použití se sadou
pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1))

Sada mezinárodních písem PCL A
Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control
Interface Kit-A1)
Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3)
Karta bezdrátové sítě F1 (Wireless LAN Board-F1)
Faxová karta Super G3 BH1 (Super G3 FAX Board-BH1)
Faxová karta Super G3 pro 2. linku BH2 (Super G3 2nd Line
Fax Board-BH2)
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1
(ADF Access Handle-A1)
Sada hlasového průvodce G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobník svorek Y1 (Staple Cartridge-Y1) (2× 2 000 ks)*

* Pouze pro brožurový finišer (Booklet Finisher)

Svorky P1 (Staple-P1) (2× 5 000 ks)

Antimikrobiální film* - různé listy navržené tak, aby
odpovídaly
nejběžnějším dotykovým bodům zařízení.

* Doporučuje se aplikace servisním technikem

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023