

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700


## ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

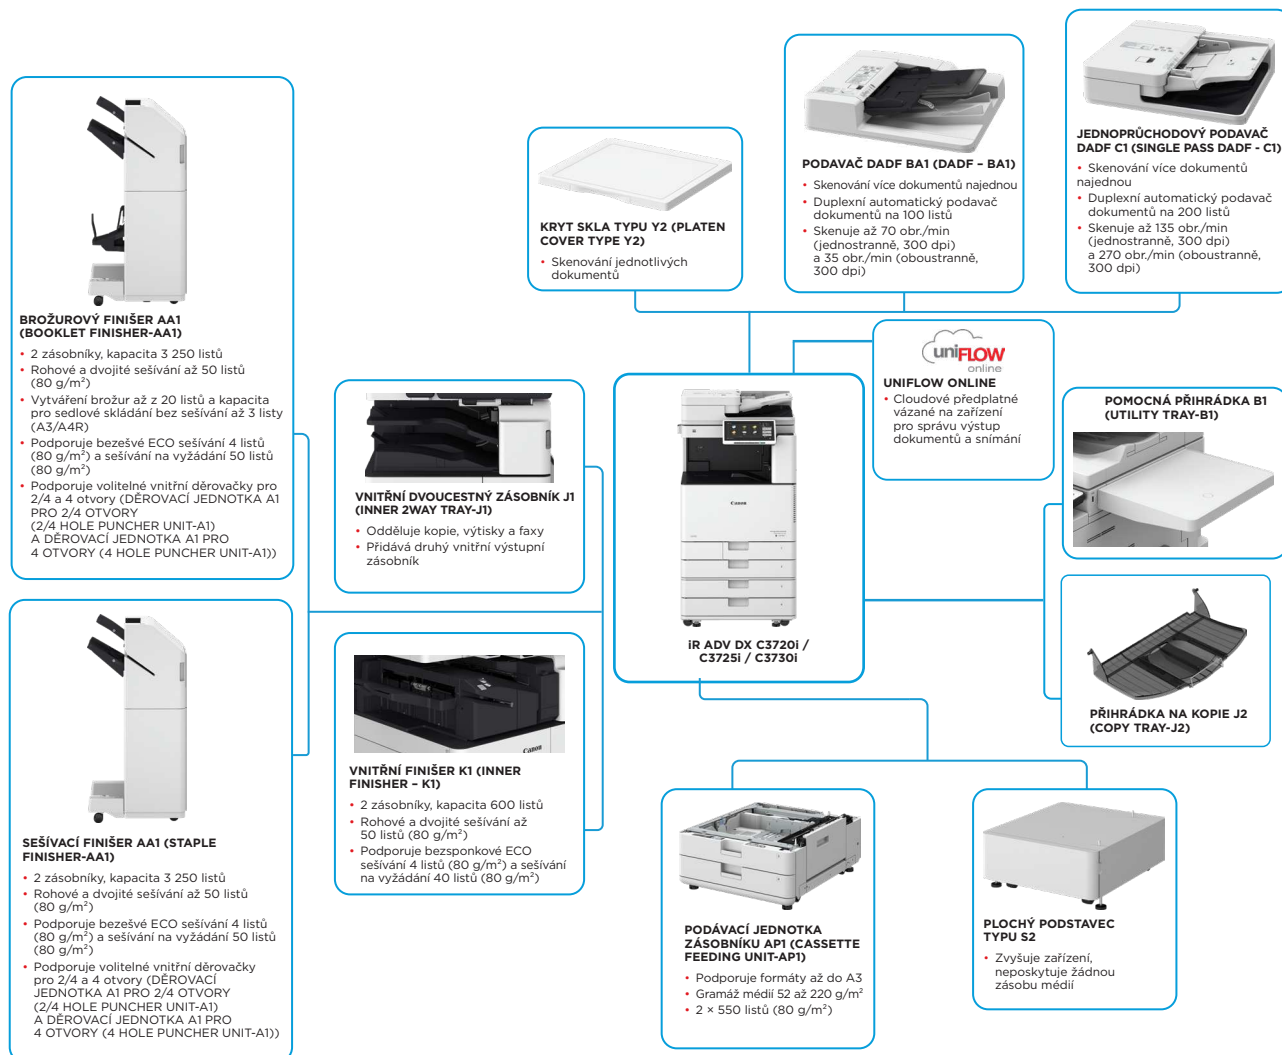

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## HLAVNÍ JEDNOTKA

### Typ zařízení

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

### Základní funkce

Tisk, kopírování, skenování, odeslání, ukládání a volitelné faxování

### Procesor

Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz

### Ovládací panel

Barevný dotykový panel TFT LCD SVSVA - 25,5 cm (10,1")

### Paměť

Standardně: 3,0 GB paměti RAM

### Pevný disk

Standardně: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB),  
Volitelné: 250 GB, 1 TB  
\*Lze použít jiný vchozí pevný disk.

### Rozhraní pro připojení

Slíť  
standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Volitelné: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie  
JINÉ  
Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)  
volitelné: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

### Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 1 200 listů  
2 zásobníky na 550 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů  
Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru API)

### Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 250 listů  
Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))

### Možnosti konečných úprav

S volitelné: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezspokové sešívání Eco, sešívání na vyžádání

### Podporované typy médií

Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou\*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, šitky, děrovaný papír, obálky  
\* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).

Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou\*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky  
\* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).

Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky\*  
\* Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A).

### Podporované velikosti médií

Víceúčelový zásobník:  
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Volná velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5  
Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm

Horní zásobník:  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm  
Obálky: ISO-C5

Dolní zásobník:  
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm  
Obálky: COM10 (č. 10), Monarch, DL  
\*Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).

### Podporované gramáže médií

Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\*Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>)  
Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Oboustranné: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

### Doba zahřívání

Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu  
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

### Rozměry (Š × H × V)

S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 × 692 × 777 mm  
S jednoručodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 887 mm (TBD).  
S podavačem DADF BA1: 565 × 719 × 880 mm

### Prostor pro instalaci (Š × H)

Základní:  
978 × 1 118 mm (s jednoručodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)  
978 × 1 115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)

Plná konfigurace:  
1 651 × 1 118 mm (s jednoručodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru 1 651 × 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)  
S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru  
S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru  
S jednoručodovým podavačem DADF-C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru

## SPECIFIKACE TISKU

### Rychlost tisku (černobíle/barevně)

iR-ADV DX C3730i:  
až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3725i:  
až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3720i:  
až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

### Rozlišení tisku (dpi)

600 × 600, 1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)

### Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

### Přímý tisk

Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

### Tisk z mobilních zařízení a cloudu

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online  
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

## Pisma

Pisma PS: 136 Roman  
Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andale Mono WT J/K/S/T™ (japonsština, korejšština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu\*

\* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).

\*\* Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

## Funkce tisku

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskání plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

## Kompatibilitní

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K červenci 2019.

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování (černobíle/barevně)

iR-ADV DX C3730i:  
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně

### Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

600 × 600

### Rozlišení kopírování (dpi)

Až 999 kopii

### Vicenásobné kopie

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

### Hustota kopírování

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

### Zvětšení

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopii, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Typ

Standardně: barevný plochý skener  
Volitelné: kryt skla, jednoručodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-BA1 oboustranné na oboustranné (DADF-BA1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)\*

\*DADF: Duplexní automaticky podavač dokumentů

Jednoručodový podavač DADF-C1: až 200 listů  
DADF-BA1: až 100 listů

Plochý skener: list, kniha a třízměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:  
Jednoručodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1)\*:  
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
\*Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:  
Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)  
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)

### Podporované velikosti médií

Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 × 431,8 mm

Jednoručodový podavač DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm

### Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Jednoručodový podavač DADF-C1:  
Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odeslání) 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)  
Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, kopírování), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)

DADF-BA1:  
Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odeslání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování)  
Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)

### Rozlišení skenování (dpi)

Skenování pro kopírování: 600 × 600  
Skenování pro odeslání: (Push) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600  
Skenování pro faxování: 600 × 600

### Specifikace skenování řízeného z počítače

Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA  
Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

### Metoda skenování

Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## SPECIFIKACE FUNKCE SEND

### Cílové umístění

Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka  
Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax

### Adresář

LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

### Rozlišení pro odesílání (dpi)

Push: až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)  
Pull: až 600 × 600

### Komunikační protokol

Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
E-mail / I-fax: SMTP, POP3

### Formát souborů

Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Univerzální funkce pro odesílání

Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé veliké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vymezení prázdných originálů

## SPECIFIKACE FAXU

### Maximální počet připojených linek

2

### Rychlost modemu

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Metoda komprese

MH, MR, MMR, JBIG

### Rozlišení (dpi)

400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)

### Velikost pro odesílání a příjem

Odesílání: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>1</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
<sup>1</sup>Odesílá se jako A4.  
<sup>2</sup>Odesílá se jako krátký formát B4.

### Paměť faxu

Až 30 000 stran (2 000 úloh)

### Rychlé volby

Max. 200

### Skupinové volby/příjemci

Max. 199 předvoleb

### Sekvenční vysílání

Max. 256 adres

### Zálohování paměti

Ano

### Faxové funkce

Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

### Poštovní schránka (jsou podporována čísla)

100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)

### Úložisté Advanced Space

Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV  
Podporovaný klientský počítač: Windows<sup>®</sup> 8.1 / 10  
Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3

### Dostupné místo na disku pro úložisté Advanced Space

Standardně: 16 GB  
(5 volitelnou výbavou: max. 480 GB.)

### Funkce úložisté Advanced Space

Ověřování při přihlášení k úložisté Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

### Správa ověření a přístupu

Standardně:  
Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)

### Zabezpečení dokumentů

Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW<sup>®</sup>), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložisté Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), funkce Scan Lock (kód QR), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak)  
<sup>1</sup> Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW

### Zabezpečení sítě

TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN), kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložisté Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)

## Zabezpečení zařízení

## Správa zařízení a auditu

## SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

### Provozní prostředí

Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámeč pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modulu důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)

### Zdroj napájení

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)

### Příkon

220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Maximálně: přibližně 1 500 W  
Pohotovostní režim: přibližně 45,1 W<sup>\*\*</sup>

Režim spánku: přibližně 0,8 W<sup>\*\*2</sup>

<sup>\*\*</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky

<sup>\*\*2</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)<sup>\*\*1</sup>:

iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh

iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh

iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh

<sup>\*\*1</sup> V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0

### Hladiny hluku

Hladina akustického výkonu (LWA<sub>m</sub>)

Při provozu (jednostranně)

iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

<sup>\*</sup>Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Akustický tlak (Lp<sub>Am</sub>)

Pozice okolostojící osoby:

Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně):

iR-ADV DX C3730i: 48 dB<sup>\*</sup> / 49 dB<sup>\*</sup>

iR-ADV DX C3725i: 48 dB<sup>\*</sup> / 48 dB<sup>\*</sup>

iR-ADV DX C3720i: 47 dB<sup>\*</sup> / 47 dB<sup>\*</sup>

Pohotovostní režim:

iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

## Standardy

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Toner

Toner (odhadovaná výdržnost při 5% pokrytí)

TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 49 BK: 36 000 stran

TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran

## SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

### Sledování a vytváření zpráv

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express<sup>®</sup>](#)

<sup>\*</sup>Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

### Nástroje dálkové správy

iW Management Console  
eMaintenance

Systém doručení obsahu

Program Network ScanGear

### Skenovací software

Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool

Instalační program NetSpot Device Installer

### Nástroje pro optimalizaci

Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

### Platforma

Kofax Power PDF

### Správa dokumentů

## VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRŮ

### Podávací jednotka zásobníku API (Cassette Feeding Unit-API)

Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m<sup>2</sup>)

Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný

Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm

Gramáž papíru: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

Zdroj napájení: z hlavní jednotky

Rozměry (Š × H × V): 565 × 615 × 248 mm

Hmotnost: přibližně 16,0 kg

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

### Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

### Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

### Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

### Sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita: 100 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihradka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Dolní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm  
Hmotnost: 0,7 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů  
Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité

Kapacita sešítí:  
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 634 × 525 × 188 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 8,0 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů  
Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů

Gramáž papíru:  
Horní přihradka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolní přihradka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 50 listů  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 523 × 1 016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

### Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

### Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

### Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

### HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Čtečky karet

#### Ostatní

### MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

#### Zabezpečení dat

### SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

#### Tiskové příslušenství

#### Tisk čárových kódů

#### Systémové příslušenství

#### Faxové příslušenství

### DALŠÍ MOŽNOSTI

#### Příslušenství pro usnadnění přístupu

#### Zásobník svorek

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AA1)

Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Dva nebo čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Podporovaná velikost papíru pro děrování:

Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4

Zdroj napájení: z finišeru

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Zdroj napájení: z finišeru

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon. Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)

Sada pro připojení čtečky karet B7

Pomocná přihradka B1 (Utility Tray-B1)

Numerická klávesnice A1

Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

Sada mezinárodních písem PCL A

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Sada sériového rozhraní K3

Sada pro připojení Bluetooth LE A2

Sada NFC E1

Faxová karta Super G3 AZ1

Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1

Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Sada hlasového průvodce G1

Sada hlasového ovládání D1

Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek Y1

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



# Canon

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

Canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020