


imageRUNNER C3226i

# SPOLEHLIVOST, ZABEZPEČENÍ A VYSOKÁ PRODUKTIVITA DÍKY BAREVNÉMU MULTIFUNKČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

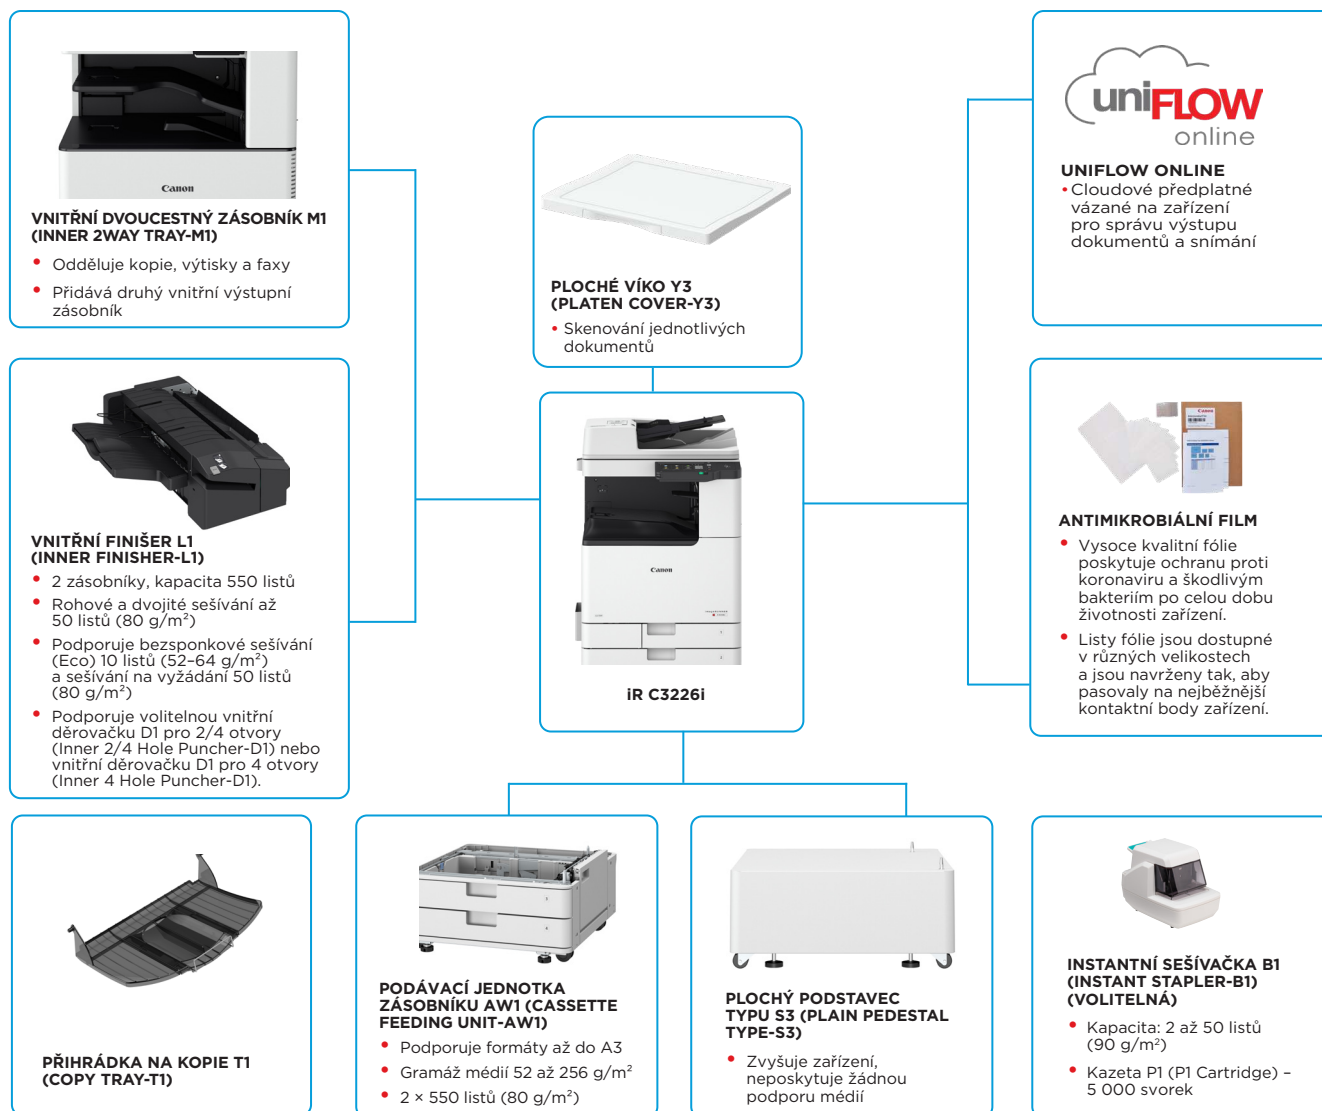

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# imageRUNNER C3226i

## HLAVNÍ JEDNOTKA

**Typ zařízení**  
Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3  
**Základní funkce**  
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování  
**Procesor**  
Processor Dual Core s frekvencí 1 GHz

**Ovládací panel**  
Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")

**Paměť**  
Standardně: 2,0 GB paměti RAM

**Úložistiště**  
Standardně: 64 GB úložistiště eMMC (30 GB volného místa)

**Rozhraní pro připojení**  
Síť  
Standardně: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T,  
bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

**JINÉ**  
Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)

**Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standardně: 1 200 listů  
Maximálně: 2 300 listů  
(s volitelnou podávací jednotkou zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))

**Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standardně: 250 listů  
Maximálně: 650 listů  
(s volitelným vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a přihrádkou na kopie T1 (Copy Tray-T1))

**Možnosti konečných úprav**  
Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, děrování, bezspokovkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání  
\*Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na vybraných zařízeních.

**Podporované typy médií**  
Víceúčelový zásobník:  
Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky  
\*Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).

**Horní zásobník:**  
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka\*  
\*Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní).

**Dolní zásobník:**  
Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky\*  
\*Vyžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní).

**Podporované velikosti médií**  
Víceúčelový zásobník:  
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Uživatelská velikost obálek: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm

**Horní zásobník:**  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Vlastní velikost: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm  
Obálka: ISO-C5  
\*Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní).

**Dolní zásobník:**  
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastní velikost: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm  
Obálka\*: COM10 (č. 10), Monarch, DL  
\*Vyžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní).

**Podporované gramáže médií**  
Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>

Oboustranné: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

**Zahřívací doba (Zapnutí režim rychlého spuštění)**  
4 sekundy nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu  
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

10 sekund nebo méně\*  
\*Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)

**Rozměry (Š x H x V)**  
565 x 687 x 891 mm

**Prostor pro instalaci (Š x H)**  
1 168 x 1 116 mm

**Hmotnost**  
Přibliž. 74,7 kg, včetně toneru

## SPECIFIKACE TISKU

**Rychlost tisku**  
Jednostranné (černobíle/barevně):  
Až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Oboustranné (černobíle/barevně):  
Až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), až 15/15 obr./min (A3)

**Rozlišení tisku (dpi)**  
Až 1 200 x 1 200

**Jazyk PDL**  
Standardně: UFR II, PCL 6

**(Page-Description Language)**  
Volitelné: Adobe® PostScript® 3™

## Přímý tisk

## Tisk z mobilních zařízení a cloudu

## Standardní tisk operačního systému

## Přísma

## Funkce tisku

## Kompatibilita

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování

### Doba vytištění první kopie

### Rozlišení kopírování (dpi)

### Vícenásobné kopie

### Hustota kopírování

### Zvětšení

### Funkce kopírování

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Typ

### Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)

### Přípustné originály a gramáže

### Podporované velikosti médií

## Podporované typy souborů:

Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online a Universal Print od společnosti Microsoft  
K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS  
K březnu 2021

Přísma PS: 136 Roman  
Přísma PCL: 93 přímé Roman, 10 bitmapových přímé, 2 přímé OCR, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\*1 (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu\*2

\*1 Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)

\*2 Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 nebo novější)  
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 nebo novější)  
PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.11 nebo novější)

K březnu 2021

Jednostranné (černobíle/barevně):  
až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)  
Oboustranné (černobíle/barevně):  
Až 13/13 str./min (A4, A5R), až 10/10 str./min (A4R), až 7/7 str./min (A3)

(A4, černobíle/barevně): Přibliž. 7,0 / 8,7 sekundy nebo méně

600 x 600

Až 999 kopií

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)  
Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, třídění, verze, N na 1, originály různých velikostí, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, přeskočit prázdné stránky, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie

Standardní: Duplexní automatický podavač dokumentů RADF [oboustranné na oboustranné]  
Volitelné: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

Až 100 listů

Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:

Jednostranné skenování: 30 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)

Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)

Deska: max. velikost pro skenování: 297,0 x 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Uživatelská velikost: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm

<b>Rychlost skenování</b>	Podavač RADF (A4 obr./min: černobíle a barevně): Jednostranné skenování: 70/70 (300 dpi, odeslání), 51/42 (600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 dpi, odeslání), 25,5/25,5 (600 dpi, kopírování)	<b>SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ</b>	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	Skenování pro kopírování: až 600 × 600 Skenování pro odeslání: (Push, černobíle) až 600 × 600 (Pull, černobíle) až 600 × 600 (Push, barevně) až 300 × 300 (Pull, barevně) až 300 × 300 Skenování pro faxování: Až 600 × 600 Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA	<b>Správa ověřen a přístupu</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šířovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW™), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeoslání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šířované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS*2 s podpisem uživatele), zabezpečení odeslání dat (omezené funkce pro odeslání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosu pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME) *1 Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odeslání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Podporované operační systémy: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019	<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šířovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW™), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeoslání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šířované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS*2 s podpisem uživatele), zabezpečení odeslání dat (omezené funkce pro odeslání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosu pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME) *1 Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odeslání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
<b>Metoda skenování</b>	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/Online Express)	<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP verze 3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/ MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), aktivace/deaktivace (síťové protokoly/ aplikace, vzdálené uživatelské rozhraní, rozhraní USB od sítě LAN, skenování a odeslání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
<b>SPECIFIKACE FUNKCE SEND</b>		<b>Zabezpečení zařízení</b>	Standardně: inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu
<b>Cílové umístění</b>	Standardní: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, volitelné: FAX Super G3	<b>Správa zařízení a auditů</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditů zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>	
<b>Rozlišení pro odeslání (dpi)</b>	Push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (normální), 200 × 200 (jemné), 200 × 400* (velmi jemné), 300 × 300, 400 × 400* (ultrajemné), 600 × 600* Pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* *Režim barev podporuje pouze černobílou	<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost) 220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A Maximum: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 44 W*1 Režim spánku: přibližně 2,0W*2, přibližně 1,0W*3 *1 Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky *2 Při vypnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN *3 Při zapnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN *2 *3 Režim spánku nemusí být dostupný za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: 0,34 kWh Poznámka: V souladu se specifikacemi US Energy Star verze 3.0
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (odeslání), POP3 (příjem)	<b>Zdroj napájení</b>	<b>Hladina hluchnosti (černobíle/barevně)</b>
<b>Formát souborů</b>	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šířováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelné: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele) *Pouze jedna stránka	<b>Příkon</b>	<b>Úroveň akustického tlaku (LpAm)</b> Pozice okolostojící osoby: Při provozu (jednostranně): 46 dB*1
<b>Univerzální funkce pro odeslání (SEND)</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritizace e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu	<b>Standardy</b>	*1 Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017
<b>SPECIFIKACE FAXU</b>		<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	Blue Angel (zažádáno)
<b>Maximální počet připojených linek</b>	1	<b>Tonerová kazeta</b>	Toner C-EXV 54 BK/C/M/Y (odhadovaná výdržnost při 5% pokrytí) TONER C-EXV 54 BK: 15 500 stran TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8 500 stran
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Výtěžnost toneru</b>	
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)		
<b>Velikost pro odeslání/ příjem</b>	Odeslání: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4. *2 Odesílá se jako krátký formát B4.		
<b>Paměť faxu</b>	Až 30 000 stran		
<b>Rychlé volby</b>	Max. 200		
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 199 předvoleb		
<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres		
<b>Zálohování paměti</b>	Ano		
<b>Faxové funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušování přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky		
<b>SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ</b>			
<b>Paměťová média</b>	Standardně: paměťové zařízení USB		

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# imageRUNNER C3226i

## SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY

Sledování a vytváření zpráv  
Nástroje dálkové správy

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
ScanGear

## Skenovací software

## VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU jednotka zásobníku papíru

Podávací jednotka zásobníku AW1  
(Cassette Feeding Unit-AW1):  
Kapacita: 2 x 550 listů (1 100 listů) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený,  
průhledný, děrovaný, hlavičkový  
Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Uživatelská velikost: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm  
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm  
Hmotnost: přibližně 16,0 kg

## VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Vnitřní zásobník

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1):  
Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R:  
100 listů  
Dolní přihrádka (standardní přihrádka): A4, A5, A5R, A6R, B5,  
B5R: až 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm  
Hmotnost: přibližně 0,7 kg  
Přihrádka na kopie T1 (Copy Tray-T1):  
Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listů  
A3, A4R, B4: 75 listů  
Rozměry (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm  
(po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 0,5kg

Přihrádka na kopie

## Vnitřní finišer

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1):

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 50 listů  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:  
přibl. 50 listů  
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Obálka: 10 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí:  
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco:  
A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listů (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listů (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š x H x V): 375 x 525 x 225 mm (s vysunutým  
nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 9,1 kg

## Vnitřní děrovačka pro 2/4 otvory

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole  
Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)):  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování:  
52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Čtyři otvory: A3, A4

## Vnitřní děrovačka pro 4 otvory

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole  
Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1  
(Inner Finisher-L1)):  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Přípustná velikost papíru pro děrování: A3, A4, A4R, A5,  
B4, B5, B5R

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Sada pro připojení čtečky karet H3 (Copy Card Reader  
Attachment-H3)  
Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B3  
(IC Card Reader Attachment-B3)  
Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)  
Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B4  
(IC Card Reader Attachment-B4)

Další

Volitelná upevňovací sada pro čtečku A2  
(Option Attachment kit for Reader-A2)  
Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

## SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1  
(PCL International Font Set-A1)  
Souprava tiskárny PS CS1 (PS Printer Kit-CS1)  
Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování  
PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)  
Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální  
odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)

Doplňky pro odesílání

Sada pro tisk čárových kódů D1  
(Barcode Printing Kit-D1)

Tisk čárových kódů

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování D1  
(Copy Control Interface Kit-D1)

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 BJ1 (Super G3 FAX Board-BJ1)  
Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

## DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění  
přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF  
Access Handle-A1)  
Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment kit-A1)  
Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek

## Software a řešení



## Kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2021