


TASKalfa MZ3200i: Revoluční všestranná multifunkční tiskárna

TASKalfa MZ3200i je spolehlivá černobílá multifunkční tiskárna formátu A3 pro malé až středně velké pracovní skupiny ve všech odvětvích businessu, kde je vyžadována vysoká produktivita, spolehlivost a optimalizace nákladů.



TASKalfa MZ3200i

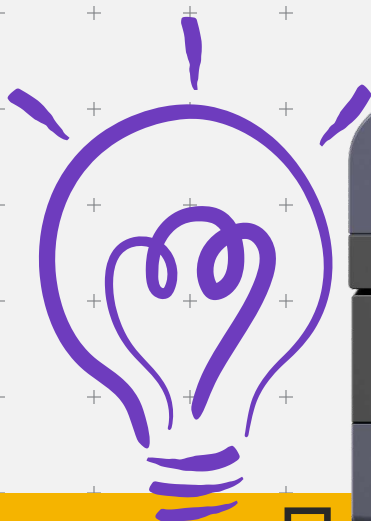

Rychlost tisku až 32 stran za min.

**Standardní kapacita papíru
až 1,100 listů**

Intuitivní displej

Vylepšené funkce zabezpečení

Ověřená spolehlivost



TASKalfa MZ3200i

OBECNÉ

Ovládací panel: 256.5 mm (10.1 palce) plnobarevný dotykový panel s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°, reproduktor pro oznamování stavu tiskové úlohy

Rychlost tisku: Až 32 stran A4 za min., až 17 stran A3 za min.

Duplexní rychlost tisku: 29 stran A4 za minutu

Duplexní rychlost kopírování: 32 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (sníženou rychlostí), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 4.9 s nebo méně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6.3 sekundy nebo méně (s DP-7140), přibližně 4.3 sekundy nebo méně (ze skla)

Procesor: PANTHER ARM A53 1.6GHz

Paměť: Standardně 4GB + 32GB SSD, 320GB nebo 1TB HDD volitelně

Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server/faxový systém, slot pro volitelný Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Rozměry (Š x H x V): 594 x 696 x 683 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 58 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 600 W, Kopírování: 600 W, Režim nízké spotřeby: 70 W, Pohotovostní režim: 100 W, Klidový režim: 0.64 W

Hlučnost: Klidový režim: neměřitelně nízký, pohotovostní režim: neměřitelně nízký, tisk: 46.9 dB (A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

Všechny uvedené kapacity papíru jsou založeny na floušfce papíru max. 0,11 mm. Používejte papír doporučený společností Kyocera za běžných podmínek prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 45 – 256 g/m² (A4/Letter nebo menší), 52 - 163 g/m² (A4/Letter nebo větší), 2x univerzální zásobník na 500 listů: 60 - 163 g/m², max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4,100 listů A4

Duplex: Standardně 60 – 163 g/m², A3 – A5R

Výstupní kapacita: Standardně 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: Prescribe

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Verze 10.9 nebo vyšší, Linux a další operační systémy na vyžádání

Fonty/čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)

Funkce pro tisk: Přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlá kopie, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a KYOCERA Mobile Print aplikace pro iOS a Android

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1 – 9999

Zoom: 25–400%, v 1% krokích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatický, ruční: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + foto, foto, text, mapa a vytištěný dokument

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okraje, automatická změna kazety, přeskočení prázdné stránky, kopírování ID karet, oprava zkosení originálu, režim vícestránkového formuláře (pouze s instalovaným DP-7160/7170)

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: Skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB, skenování do schránky, síťové skenování TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

Rychlost skenování:

200 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7160/DP-7170), 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, barevné, DP-7160/DP-7170), 100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/w, DP-7160/DP-7170), 100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/w, DP-7160/DP-7170), 48 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7150), 16 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7140)

Rozlišení skenování: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (pouze s TWAIN nebo WIA ovladačem), 256 barevných odstínů pro každou barvu

Max. velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, Tenký Text / Linka, optimalizované pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, Vysokokomprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Prohlédávacelné PDF (volitelně), MS Office soubory (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU -T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps

Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Adresář: 2000 položek

Rozlišení faxu: Normální: 8 bodů/mm x 3.85 řádek/mm (200 x 100 dpi), Kvalitní: 8 bodů/mm x 7.7 řádek/mm (200 x 200 dpi), Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15.4 řádek/mm (200 x 400 dpi), Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15.4 řádek/mm (400 x 400 dpi), Půltóny: 256 odstínů

Maximální velikost originálu: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, obrácené vysílání, obrácený příjem, šifrované vysílání a příjem, duplexní příjem faxů, příjem do paměti, mailbox, vzdálené diagnostika, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání, Volitelně Internet-fax: duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-7135K: černý toner na 20,000 stran A4

Sponky: SH-10, 5000 x 3 sponek, pro DF-7120, SH-12, 5000x3 sponek, pro DF-791

VOLITELNÉ DOPĚKY

Podavač originálů DP-7140: (reverzní), na 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3, banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), na 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednopřechodový), na 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednopřechodový s ultrazvukovým senzorem), na 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Zásobník papíru PF-791: na 2x 500 listů, 60-256 g/m², A5R-A3

Zásobník papíru PF-810: 3,000 listů A4 (2 x 1,500 listů), 60-256 g/m², A4, B5, Letter

Sešivací finišer DF-791* + AK-740: hlavní přihrádka na 3,000 listů A4, 60–256 g/m², B5R–A3, Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–A3, *Pro použití DF-791 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

Sešivací finišer DF-7120* + AK-740: na 1,000 listů A4 52–300 g/m², A6R–SRA3, Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, *Pro použití DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

Děrovací jednotka PH-7A/B/C/D: pro DF-791 a DF-7120, 2 otvory /4 otvory /švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3

Poštovní třídící MT-730(B): pro DF-791, 7 přihrádek na 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

IB-37: Rozhraní Direct Wi-Fi (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Rozhraní Direct Wi-Fi (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Sken do prohlédávacelného PDF (integrovane OCR), konverze do PDF nebo MS Office formátů (docx, xlsx, pptx)

NK-7120: Numerická klávesnice

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: podpora ThinPrint, Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC: Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1,8 mil stran A4, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

Volitelné podavače dokumentů

DP-7170

Jednoprůchodový podavač dokumentů, kapacita 320 listů, detekce sponek a více listů v podavači, 100 ipm simplex/200 ipm duplex


DP-7160

Jednoprůchodový podavač dokumentů, kapacita na 320 listů, detekce více listů v podavači, 100 ipm simplex / 200 ipm duplex


DF-7150

Reverzní podavač dokumentů, kapacita na 140 listů, 80 ipm simplex / 48 ipm duplex


DP-7140

Reverzní podavač dokumentů, kapacita na 50 listů, 50 ipm simplex / 16 ipm duplex

Volitelné doplňky dokončování
PH-7A

Děrovací jednotka pro finišer DF-7120


DF-7120

Finišer s výstupní kapacitou 1000 listů, sešívání až 50 listů


AK-740

Spojovací jednotka pro finišery DF-7120 a DF-791


**DT-730 (B)
Original Holder**

Odkládací přihrádka na dokumenty


NK-7120
Numeric Keypad

Volitelná numerická klávesnice

TASKalfa MZ3200i
Přídavné zásobníky na papír

PF-791

Přídavný zásobník na 2x500 listů (<A3)


PF-810

Přídavný zásobník na 2x1500 listů (<A4)


MT-730 (B)

Poštovní třídič pro DF-791, 7 přihrádek na 100 listů A4


DF-791

Finišer s výstupní kapacitou 3000 listů Sešívání až 65 listů

PH-7A

Děrovací jednotka pro finišer DF-791

IB-37
Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz

HD-16
1 TB HDD option

HD-15 HDD option

FAX System I2

Internet FAX Kit (A)

Card Authentication Kit (B)

IB-50 Gigabit Ethernet
volitelná síťová karta

IB-51 Wireless LAN NIC
(zvětšený dosah)

PLATEN TYPE E
Kryt skenovacího skla

UG-33 Thin Print

UG-34 Volitelná tisková
emulace

Scan Extension Kit (A)

Keyboard Holder 10

DT-730 (B) Odkládací
přihrádka na dokumenty



TASKalfa MZ3200i je monochromatický multifunkční produkt s pokročilými funkcemi, použitelností a přizpůsobitelnými řešeními, který je ideální pro kanceláře a pracovní skupiny. TASKalfa MZ3200i poskytuje vysokou produktivitu a maximální flexibilitu a zároveň zajišťuje minimální dopad na životní prostředí.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz